


## M-PWR Fuente de Alimentación

La M-PWR es la fuente de alimentación universal capaz de alimentar con holgura al bastidor totalmente poblado.

Compatible con la familia modular de Acqua Electronics, permite que la unidad de control del bastidor lea sus parámetros de funcionamiento a fin de detectar e informar eventuales caídas de tensión y/o excesos de consumo, así como la activación de la fuente redundante, si existiese.

Esta última no es ni más ni menos que la misma M-PWR simplemente inserta en otro slot cualquiera.

*Acqua*

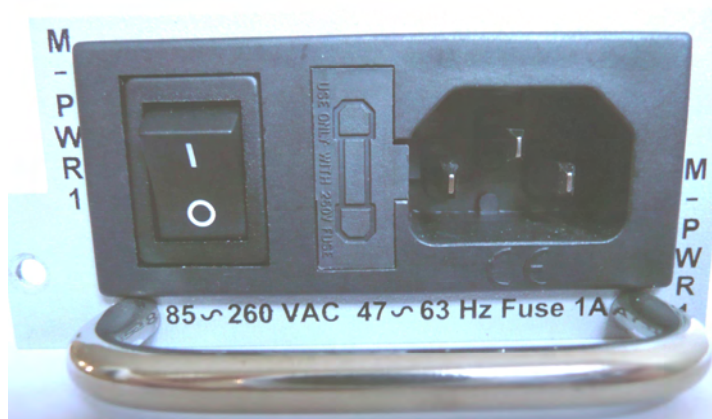

## M-PWR Fuente de Alimentación

### Características:

- Universal, con detección automática de tensión y frecuencia de red.
- Preparada para operación redundante.
- Medición de tensión de salida y corriente de carga.

### Especificaciones:

Tensión de Alimentación	90 a 240 V CA
Frecuencia de Red	47 a 63 Hz
Tensión de Salida	12 V $\pm$ 2 %
Máx. Corriente de Carga	2 A
Capacidad de carga, operación sin sobrecarga	5 módulos MA, MD o MH
<b>Mecánicas</b>	
Dimensiones	250 mm x 73 mm
Peso	Aprox. 600 g



Acqua Electronics S.A.

El Hornero 281 C1408GSC Buenos Aires Argentina - Tel: (54-11) 4115-7619 Fax: (54-11) 4644-6942  
acqua@acquaelectronics.com.ar [www.acquaelectronics.com.ar](http://www.acquaelectronics.com.ar)