



Alimentador Banda C Estendida

Superfeed 2 Axial - Versão WD – Linear Duplo

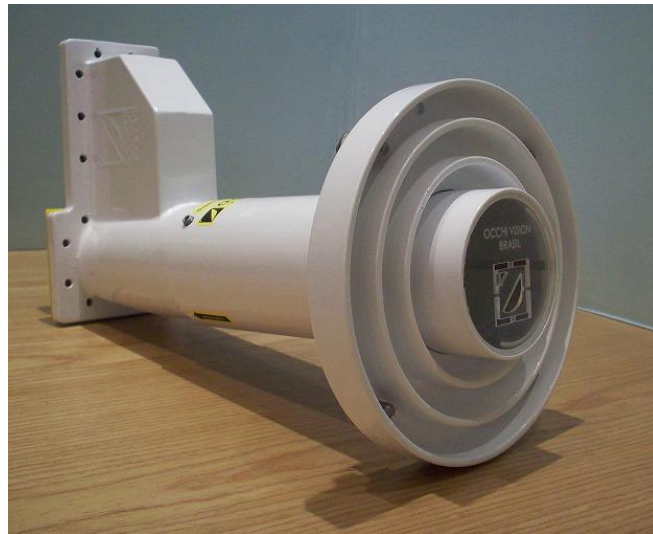

Produzido no Brasil, o **Superfeed 2 Axial WD – Linear Duplo** foi projetado para a recepção da Banda C e Apêndice B com eficiência e praticidade. O diferencial deste modelo é que ambas as portas ficam no mesmo alinhamento axial, sendo a **Porta 1** com recepção direta e a **Porta 2** com recepção lateral, diminuindo a área de sombra do alimentador na antena.

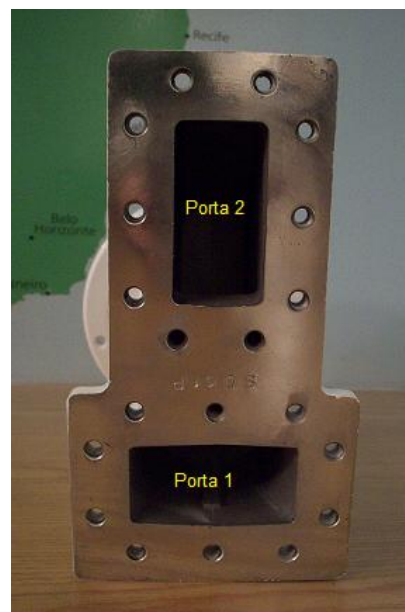

A montagem do alimentador é universal e pode ser montado em antenas com 3 ou 4 hastes, tanto em modelos novos quanto em modelos já existentes.





Polarização	Linear
Frequência de Operação	Porta 1: 3.4 – 4.8 GHz Porta 2: 3.4 – 4.75 GHz
Flange de Entrada	CPR 229F
F/D	Ajustável 0.30 a 0.44
VSWR	1.30:1 máx.
Perda de Inserção	0,20 dB
Perda de Retorno	15 dB 12 dB (4.5 – 4.8 GHz)
Polarização Cruzada no eixo	28 dB – Porta 1 – Direta 25 dB – Porta 2 – Lateral
Montagem	Para antenas de 3 ou 4 hastes
Temperatura de Operação	-40°C até +60°C
Peso	2,2 Kg
Acessórios	Kit de montagem dos LNBS, Tampa de proteção das flanges, Chave Allen.

*Nota: Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.
Produzido no Brasil*