


A Chave Coaxial da GOBER, é um projeto inovador, destaca-se pela maneira como são confeccionados os contatos de latão tipo mola, que não perdem a rigidez com o decorrer do tempo, podem ser fornecidas com micro swicht para desligar a alta tensão do TX por ocasião da mudança de posição. Sua principal finalidade é de colocar o TX principal ou reserva com carga, ou antena principal sem necessidade de troca de cabos.



Chave Coaxial
Vista Frontal



Chave Coaxial
Vista Lateral

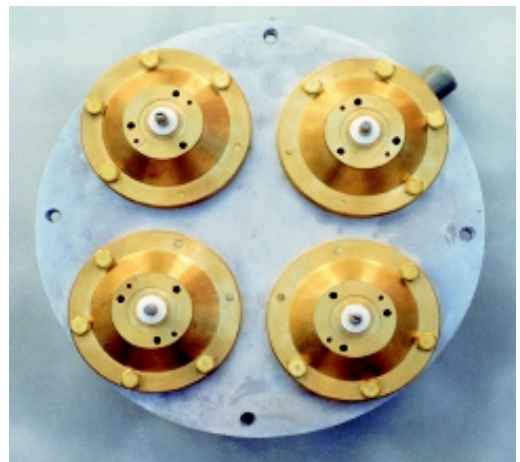

Chave Coaxial
Vista Traseira

Faixa de Frequência	DC - 55 a 214 MHz
Impedância	50 ohms
VSWR	<1,05:1
Perda de Inserção	<0,2 dB
Isolação	> 60 dB
Potência Máxima	10 kW
Conexão de RF	Flange EIA 7/8" ou 1.5/8"
Dimensões	Diametro 37 x Altura 30 cm
Peso	9 Kg

